

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/06/2023



RENAULT CLIO R.S. Line TCe 140

Silnik: TCe 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna




KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/06/2023




Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka skórzana R.S.
line



Kolor

pomarańczowy valencia



Opony

obrzęcze kół ze stopu
metali lekkich 17", R.S.
Line szare

Inne opcje

fotele przednie podgrzewane
lusterka składane manualnie

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet advanced lightning

funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania
światła przeciwmgłowe

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu



WYGLĄD

chromowana końcówka wydechu
zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia
obrace kół ze stopu metali lekkich 17"
wzór felgi R.S. Line szary 17"
ozdobne elementy zewnętrzne R.S. line
oznakowanie R.S. line
obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze lśniacej czerni
antena w kształcie płetwy rekina

MULTIMEDIA

system multi-sense
zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem cyfrowym 10,25"
system easy link premium z ekranem 9,3" i nawigacją
beprzewodowa replikacja ekranu smartfona
mapa Europy wersja standardowa
ładowarka indukcyjna

KOMFORT I WNĘTRZE

czujnik deszczu
automatyczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
system mocowania fotelików Isofix
szyby tylne regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
deska rozdzielcza z miękkiego tworzywa
konsola centralna z podłokietnikiem
ozdobne elementy wnętrza R.S. line
kamera cofania
tylna kanapa dzielona w układzie 1/3-2/3
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości

karta Renault Hands Free
zaczepy do siatki w bagażniku
kierownica skórzana
szyby tylne przyciemniane

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
osłony przeciwsłoneczne bez oświetlenia
światła tylne full LED pure vision w kształcie litery C z pojedynczym światłem cofania
światła przednie full LED "C shape" z efektem oczu
lusterko wsteczne elektrochromatyczne bezramkowe

PROWADZENIE POJAZDU

system wspomagania parkowania przód/tył
zestaw do naprawy uszkodzonej opony
regulator-ogranicznik prędkości

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

klimatyzacja automatyczna

BEZPIECZEŃSTWO

system utrzymywania pasa ruchu
system kontroli bezpiecznej odległości
poduszki powietrzne przednie
możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych
poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
sygnał informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa
funkcja połączenia alarmowego eCall (112)

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/06/2023



aktywny system wspomagania nagłego hamowania z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
system wspomagania nagłego hamowania

system ABS

PERSONALIZACJA WNĘTRZA

elementy ozdobne wnętrza R.S. line

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 42

Hamulce przednie (typ, średnica):

bd

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 123

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 5.5

Koła i opony

Opony standardowe: 205/45 R17 88 H XL

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 205

Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 9,4

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2546

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 595

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 900

Maksymalna ładowność (kg): 398

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1115

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1646

Układ napędowy

Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 10,4

Silnik

Liczba zaworów: 16

Typ wtrysku paliwa: bezpośredni

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 260

Liczba cylindrów: 4

Układ hamulcowy

Hamulce tylne tarcze wentylowane
(typ, średnica): 260 / bębny 9"

KONFIGURACJA RENAULT CLIO

Data utworzenia: 26/06/2023




Pojemność skokowa (cm3):	1332	Szerokość dolnej części bagażnika:	1037
Norma emisji spalin:	EURO6 DFull	Dł. części bagażowej przy złożonej tylnej kanapie:	1464
Wymiary		Rozstaw osi:	2583
Wysokość pojazdu nieobciążonego z bagażnikiem dachowym (mm):	bd	Prześwit pojazdu:	135
Zwis przedni:	830	Typ techniczny	
Wysokość pojazdu nieobciążonego bez bagażnika (mm):	1440	Typ techniczny:	RJABE2N06UA7RA5000
Długość całkowita:	4050	Liczba miejsc siedzących:	5
Wysokość otwarcia tylnej klapy:	bd	Skrzynia biegów	
Wysokość progu załadunku:	770	Liczba biegów do przodu:	6
Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	1979	Rodzaj skrzyni biegów:	manualna
Szerokość całkowita:	1798/1988	Aerodynamika	
Maksymalna długość części ładunkowej:	1464	Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	68
Zwis tylny:	637	Pojemność bagażnika (dm3)	
Dł. części bagażowej na wysokości podłogi za tylną kanapą:	bd	Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	284
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	1988	Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	1069
Wysokość całkowita:	1440		
Szerokość górnej części bagażnika:	bd		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów



Niezmierznicowane pozycja przód/tył

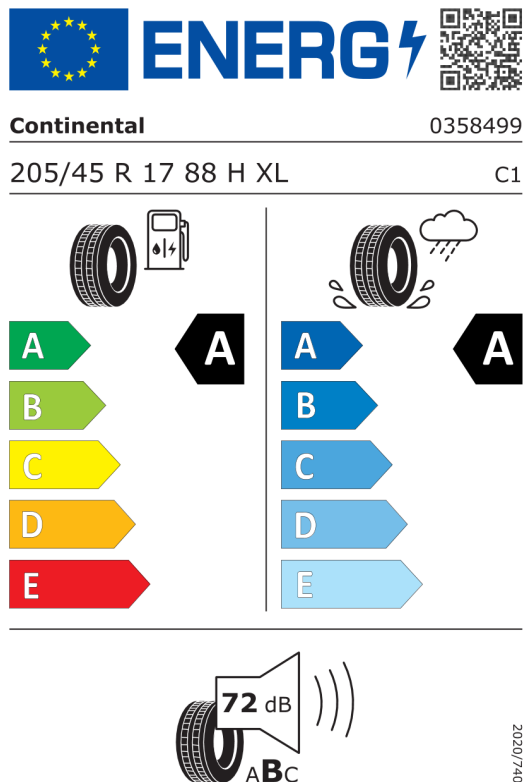

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.