



RENAULT MEGANE GrandCoupe techno TCe 140 g.2024

Silnik: TCe 140

Pojemność skokowa (cm3): 1332


Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej



Kolor

szary titanium



Opony

felgi aluminiowe 17"
allium

Inne opcje

koło zapasowe 16"

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

szyby tylne przyciemniane
felgi aluminiowe 17"
felga 17" allium

MULTIMEDIA

easy link 7" z nawigacją

funkcja bezprzewodowej replikacji smartfona Android Auto i Apple Carplay

KOMFORT I WNĘTRZE

klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
szyba tylna podgrzewana
lusterka boczne elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane



tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej
fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego
tylna kanapa w układzie 1/3-2/3 z podłokietnikiem
funkcja powitalna
szyby przednie elektrycznie podnoszone
szyby tylne elektrycznie podnoszone
brak podgrzewania foteli przednich
gniazdo 12V (z przodu)
konsola centralna rozbudowana (z podłokietnikiem)

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła przeciwmgłowe
światła full LED Pure Vision w kształcie litery C
wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy, czujnik deszczu i światła
funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
światła do jazdy dziennej LED "Edge Light"

PROWADZENIE POJAZDU

karta Renault Hands Free
komunikaty na desce rozdzielczej w jęz. polskim
elektroniczny ogranicznik prędkości maksymalnej 180 km/h
system utrzymywania pasa ruchu (LKA)
wyświetlacz wskaźników i zegarów 7"
wskaźnik zmiany biegów
czujniki parkowania z tyłu i z przodu
system multi-sense (wersja podstawowa)

system kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
przystosowanie do gamy EV2GA1
systemy ostrzegania o nadmiernej prędkości (OSP/TSR/ISA)
system kontroli bezpiecznej odległości (DW)
aktywny system wspomagania hamowania (AEBS)
funkcja my safety switch
kamera cofania
automatyczny hamulec postojowy, elektromechaniczny

BEZPIECZEŃSTWO

system wspomagania nagłego hamowania (AFU)
przystosowanie do tylnych pasów bezp.
system ABS
centralny zamek
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich miejscach
czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
zagłówki przednie z regulacją wysokości
czujnik ciśnienia w oponach pośredni
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu oraz poduszki kurtynowe
system dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) + system wspomagania przy ruszaniu pod górę (HSA)
sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
3-punktowe pasy bezpieczeństwa na przednich i tylnych miejscach
system mocowania fotelika dla dziecka Isofix na bocznych tylnych miejscach
możliwość ręcznej dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera z przodu



funkcja łączności

regulator-ogranicznik prędkości

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)

pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 135

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 6.0

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h): 180

Układ napędowy

Rodzaj napędu: napęd przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 4

Rodzaj nadwozia: sedan

Układ kierowniczy

Średnica zawracania (m): 11,3

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): tarczowe pełne 260 mm

Hamulce przednie (typ, średnica): tarczowe wentylowane 280 mm

Koła i opony

Opony standardowe:

205/50 R17

Dopuszczalna masa całkowita

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 3479

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 675

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1650

Maksymalna ładowność (kg): 417.0

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1278

Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1829

Silnik

Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 103 (140)

Protokół homologacji: WLTP

Rodzaj paliwa: benzyna

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 240

Liczba cylindrów: 4

Pojemność skokowa (cm³): 1332

Norma emisji spalin: Euro6 Dfull

Wymiary

Zwis przedni: 919

Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1443

Długość całkowita: 4632

Wysokość progu załadunku: 700



Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną:	brak danych
Szerokość całkowita:	1814
Zwis tylny:	1002
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2058
Wysokość całkowita:	1443
Rozstaw osi:	2711
Prześwit pojazdu:	136

Typ techniczny

Typ techniczny:	RFBLF2NB6WC640010B
Liczba miejsc siedzących:	5

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	6
Rodzaj skrzyni biegów:	manualna

Aerodynamika

Poziom hałas przy 50 km/h (dB):	68
---------------------------------	----

Pojemność bagażnika (dm3 VDA)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3):	503 litry
Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3):	987 litry

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ

W INTERNECIE <https://www.renault.pl/>

[V8PPAQ](#)

- Skanując swój QR kod


U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : V8PPAQ

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales



Niezmierznicowane pozycje przód/tył

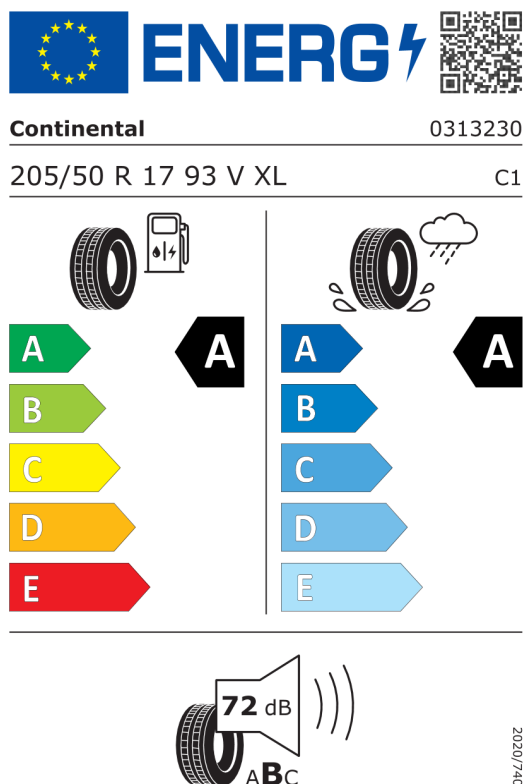

*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.