



RENAULT MASTER TO Podwozie Bryg. FWD EXTRA 3,5T L3 2.3 dCi 145 E-VI

Silnik: Energy dCi 145

Pojemność skokowa (cm³): 2299


Rodzaj paliwa: olej napędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna





Opcje i akcesoria



Tapicerka

tapicerka materiałowa
Kaleido



Kolor

biały mineral



Opony

Koła stalowe 16"

Inne opcje

bez uchwytu na dokumenty w desce rozdzielczej
lusterka zewnętrzne o wydłużonych ramionach

ogranicznik prędkości 130 km/h
poduszka powietrzna pasażera
regulator ogranicznik prędkości
zbiornik paliwa 105 l

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

kołpaki ozdobne Mini - (dla wersji FWD)
stalowe obręcze kół 16"

BEZPIECZEŃSTWO - ADAS - SPECJALISTYCZNE

centralny zamek
kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe



alternator 185A
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
czujnik światła i czujnik deszczu światła do jazdy diennej LED
koło zapasowe standardowe, opona letnia
system kontroli trakcji ESC
pasy przednie skrajne z regulacją wysokości
system wspomagania nagłego hamowania bez tachografu
wskaźnik zmiany biegu
sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa (kierowca i pasażerowie)

MULTIMEDIA

radioodtworacz z DAB

KOMFORT - KABINA KIEROWCY

klimatyzacja manualna
filtr przeciwpyłkowy
wielofunkcyjna kanapa ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku
fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową
stała ścianka działowa z oknem
wysuwany schowek na rękawiczki EASY LIFE
otwarty schowek na konsoli centralnej
tapicerka materiałowa Kaleido
szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
podłokietnik przedni

Dane techniczne

Pojemność (l)

Pojemność zbiornika paliwa (l): 105

Zużycie i emisja spalin WLTP

Zużycie paliwa cykl mieszany ważony WLTP (l/100 km): AT

Emisja CO₂ g/km WLTP: 336

Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): 12.8

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica): DV-305
Hamulce przednie (typ, średnica): DV-302

Koła i opony

Ogumienie standardowe 225/65R16
przednie/tylne:

Układ napędowy

Typ napędu: Przedni

Wersja

Liczba drzwi: 4

Rodzaj nadwozia: Podwozie z podwójną kabiną

Masa (kg)

Ładowność: 1406

Maksymalna masa całkowita pojazdu: 3500

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 2500

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: 750



Silnik

Typ silnika:	M9T
Pojemność skokowa (cm3):	2299
Liczba cylindrów:	4
Ilość zaworów:	16
Moc maksymalna kW (KM):	107 (145)
Maksymalny moment obrotowy Nm:	360
Typ wtrysku paliwa:	bezpośredni Common Rail
Rodzaj paliwa:	olej napędowy
Filtr cząstek stałych:	FAP
Norma emisji spalin:	EURO VI
Procedura homologacji:	1

Wymiary

Szerokość całkowita:	2070
Wysokość części ładunkowej:	0
Wysokość całkowita:	2350
Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi:	2470

Zwis tylny:	1775
Długość całkowita:	6320
Rozstaw osi:	4332
Zwis przedni:	869
Prześwit pojazdu:	166

Typ techniczny

Liczba miejsc siedzących:	7
Typ techniczny:	VBHM00AC6EU013H3T

Skrzynia biegów

Liczba biegów do przodu:	6
Rodzaj skrzyni biegów:	manualna

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):	71.0
----------------------------------	------

Pojemność (m3/dm3)

Objętość ładunkowa w m3/dm3:	0
------------------------------	---

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów




Nieźróźnicowane półoźenie przód/tył





Continental 0451608

225/65 R 16 C 112/110 T C2

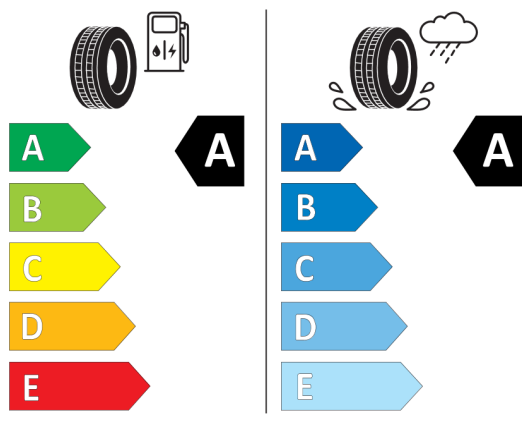


BRIDGESTONE 12709

225/65 R16 C 8 PR 112/110 T C2

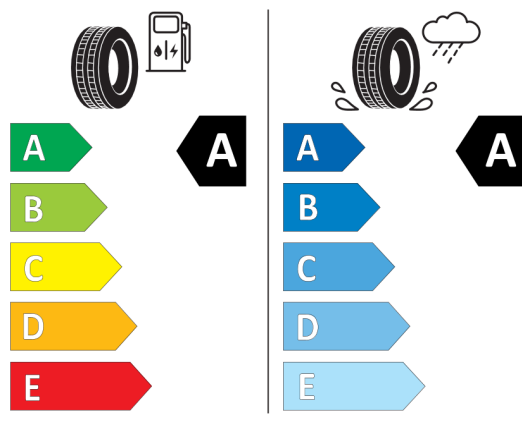

2020/740



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.